
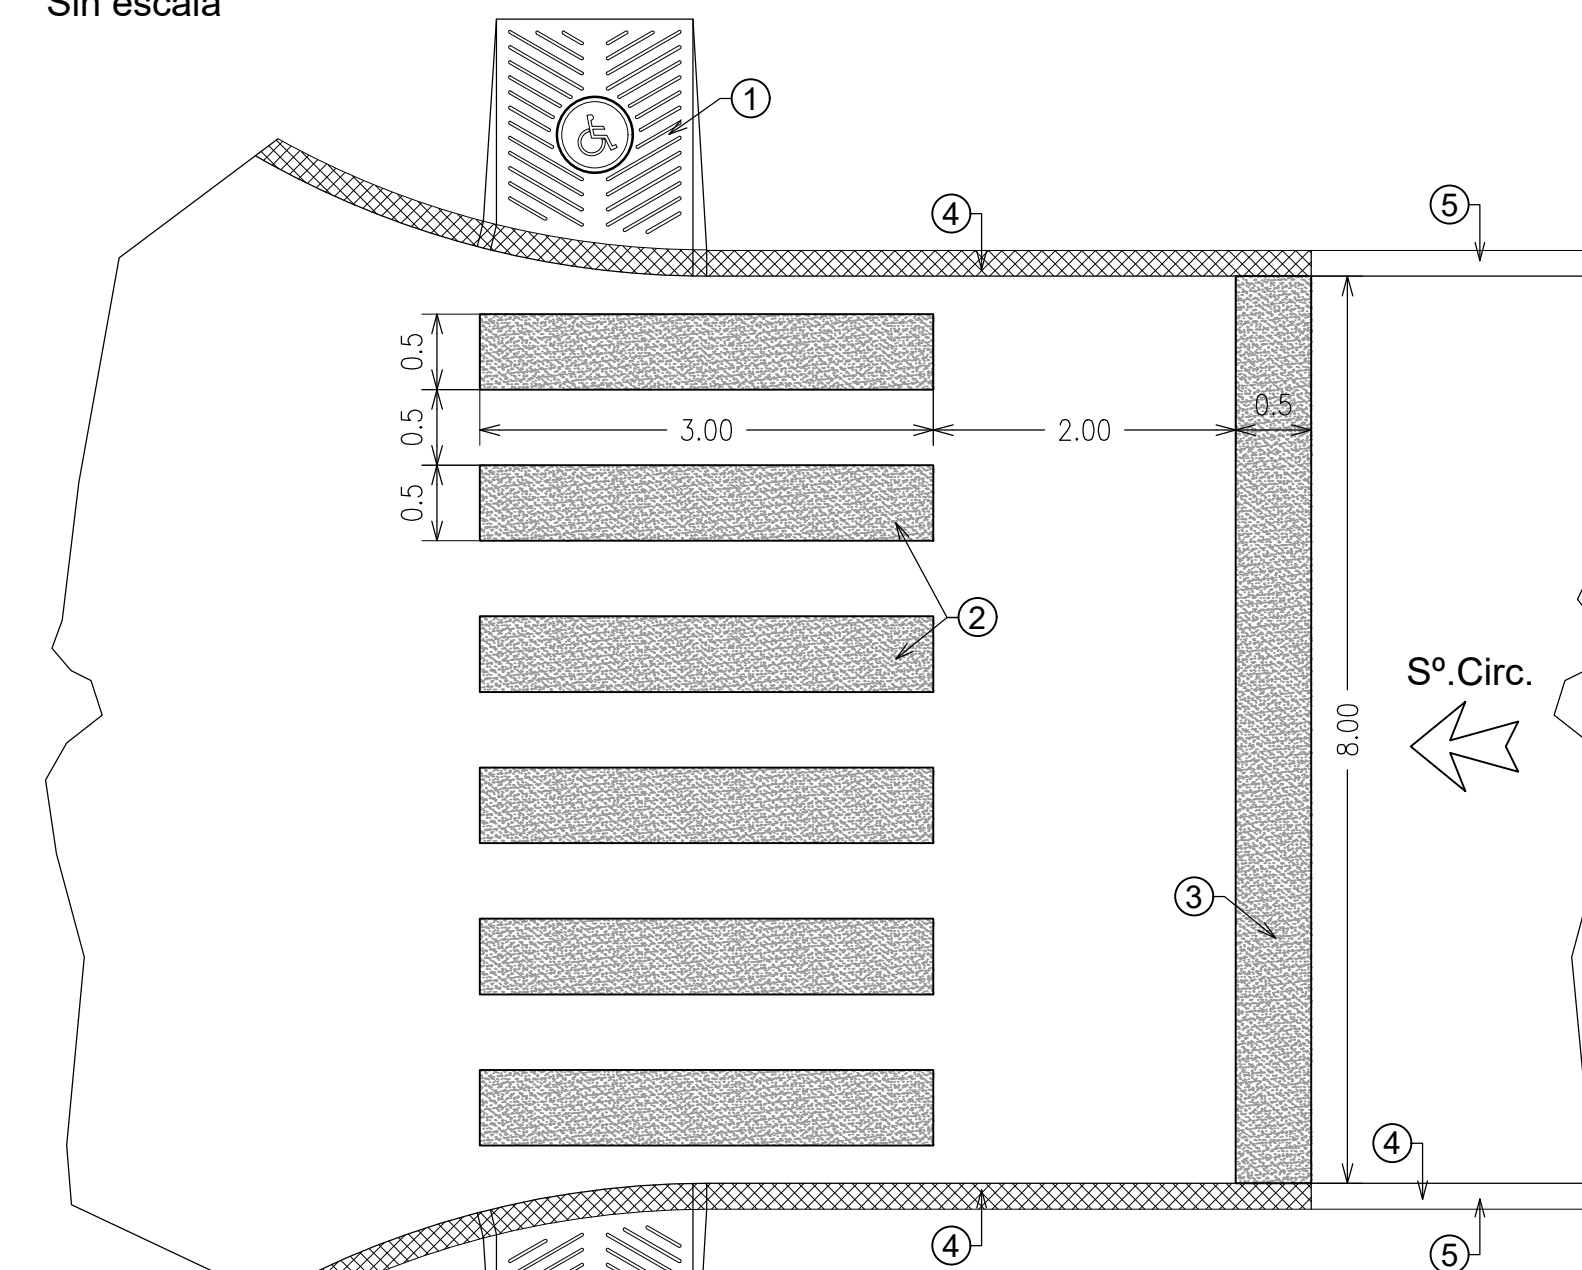
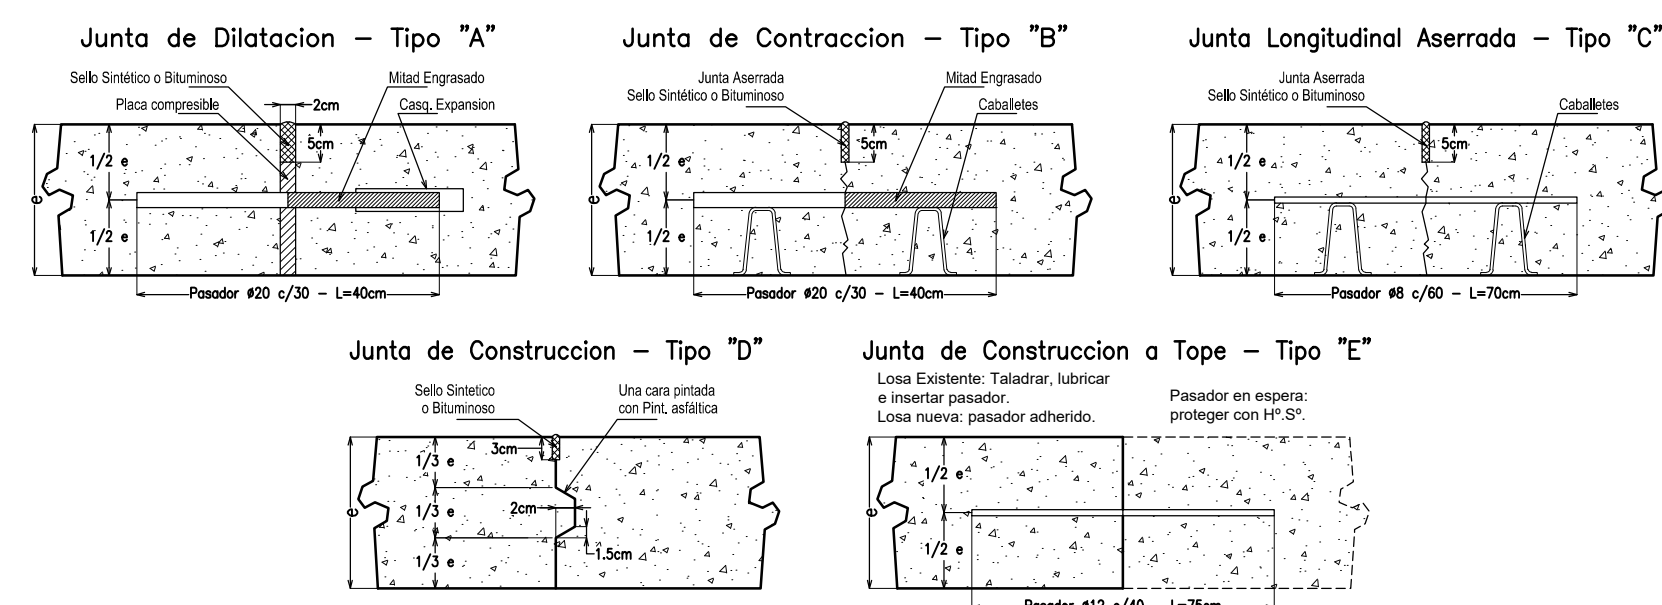
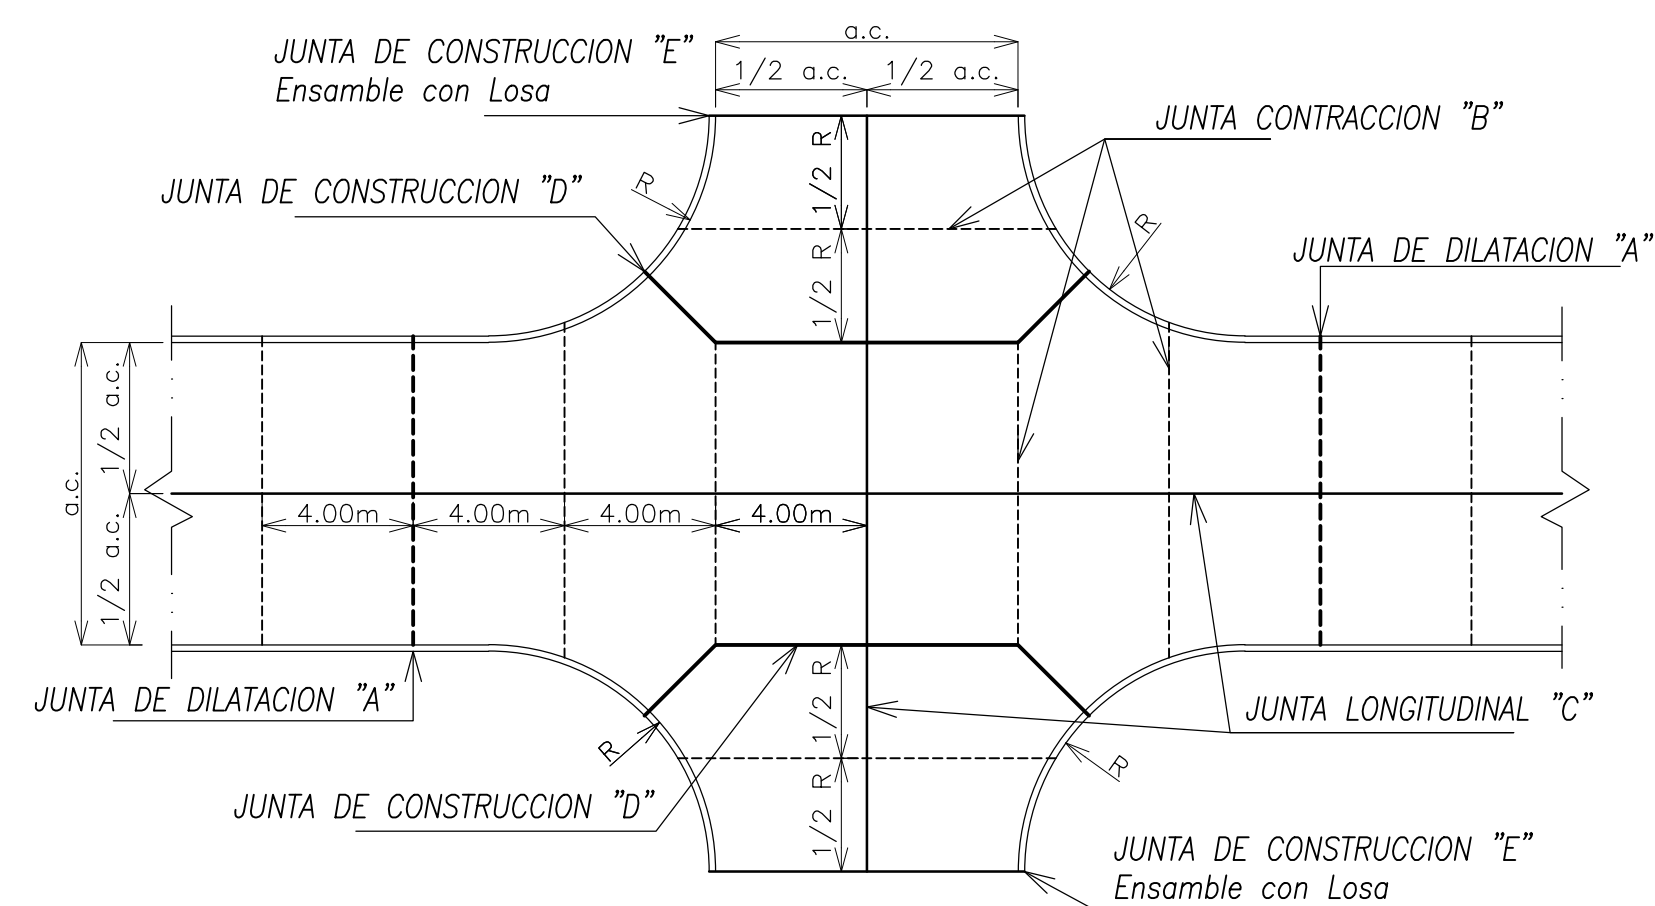



En Desmonte

- ① - Calzada de Hormigon H30 - e=0,18m. ② - Base de RDC 150 - e=0,12m. ③ - Saneamiento y compactacion de la sub-rasante CBR=3,5% - e=0,30m.
④ - Aserrado y Sellado de Juntas s/Detalle. ⑤ - Cordon Integral de H^o.A.^o s/Detalle. ⑥ - Terraplen con compactacion especial.

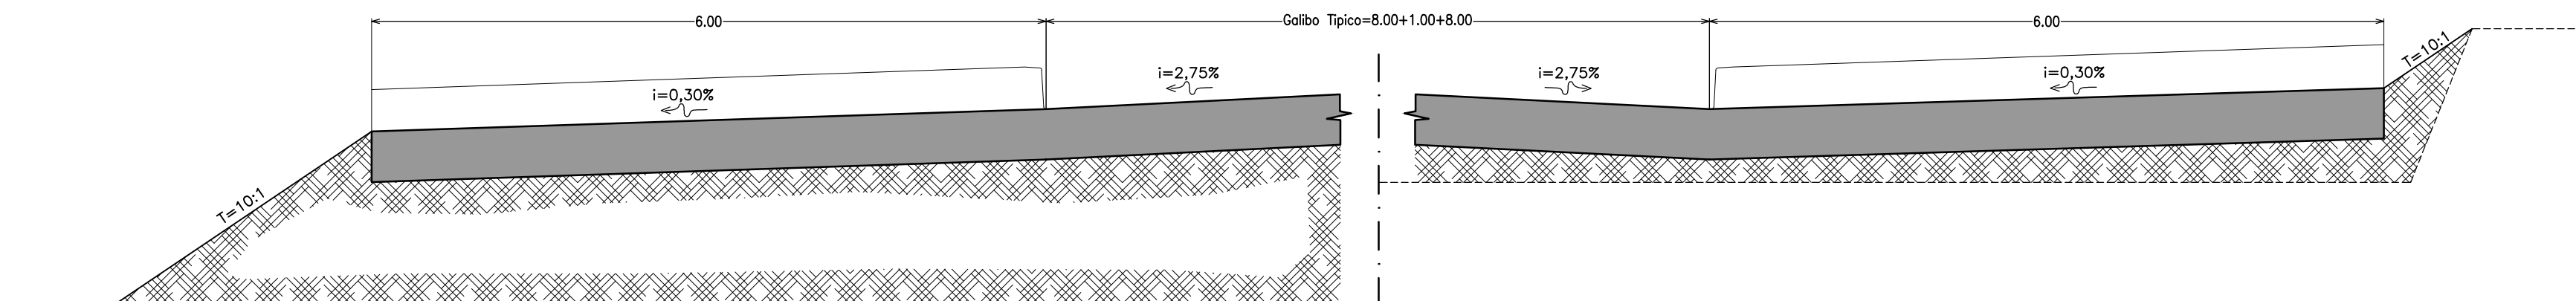

- ① Rampa para discapacitados segun detalle.
- ② Bandas H5 - Senda peatonal.
- ③ Banda H4 - Linea de detencion.
- ④ Cordon Pintado, color Amarillo: Prohibido estacionar.
- ⑤ Cordon Pintado, Color Blanco: Borde de calzada.

- Termoplástico reflectivo para bandas, aplicado por extrusión en caliente e=3mm.
- Pintura Tipo Vial: esmalte epoxídico, al solvente

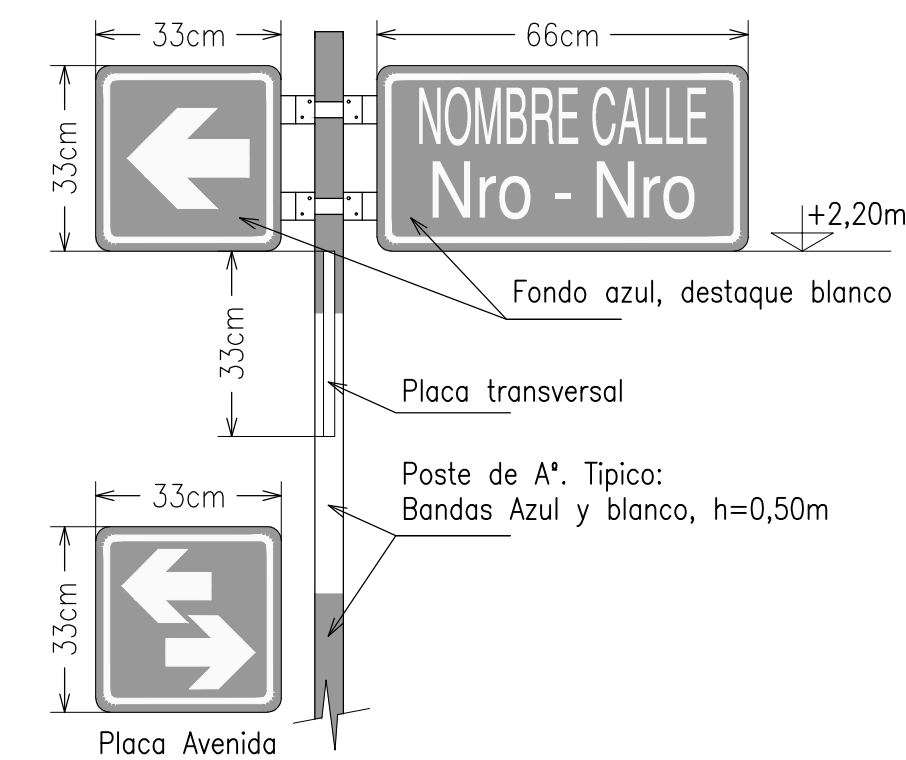

- R.15 - Limite de velocidad: distribuidos a razon de uno cada 200m.
- P.25(a) - Calle Rio Negro: 2 (dos), Calle Tierra del Fuego: 2 (dos).
- N.U. - Nomenclador urbano: Dos en cada encrucijada.

